

แบบสรุปราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน		
ลักษณะโครงการ	กว้าง 5.00 ม. ยาว 94.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม. ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3		
แบบเลขที่	21/2561		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
ประมาณราคา เมื่อวันที่	23	เดือน	กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	225,091.03	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	225,091.03	
	คิดราคาก่อสร้างเพียง	225,090.00	223,000
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเกษ สัยบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน

ลักษณะโครงการ

กว้าง 5.00 ม. ยาว 94.00 ม. พม่าเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม.

ตามแบบและหรือประมาณราคา อนุมัติกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3

แบบเลขที่ 21/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เมื่อวันที่ 23

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ฝ่ายงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ค่าเผื่อ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	470.00	ตร.ม.			0.80	235.00	235.00	
1.2	งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย		ตร.ม.				-	-	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	23.50	ลบ.ม.	208.37	4,896.00	99.00	2,326.50	7,223.19	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง ค2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ม.)	70.50	ลบ.ม.	1,515.3719	106,833.72	436.00	30,738.00	137,571.72	
1.5	เหล็กตะแกรง(Wire Mesh) ๑ 3.80 มม.@ 0.20 ม.	470.00	ตร.ม.	23.00	10,810.00	8.00	2,350.00	13,160.00	
1.6	เหล็กเสริม							-	
	1.6.1 เหล็ก RB ๑ 15 มม. (13.90 kg/เส้น)	0.11120	ตัน	18,691.59	2,078.60	3,300.00	366.96	2,445.46	
	1.6.2 เหล็ก DB ๑ 16 มม. (15.80 kg/เส้น)	0.15800	ตัน	18,691.59	2,953.27	3,300.00	521.40	3,474.67	
1.7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 5 ครั้ง)	8.46	ตร.ม.	113.00	955.98		-	955.98	
1.8	ค่าแรงงานตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	42.30	ตร.ม.		-	133.00	5,625.90	5,625.90	
1.9	แอสฟัลท์	169.00	ม.	5.00	845.00		-	845.00	
	ยอดยกไป				129,373.16		42,163.76	171,536.92	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน
ลักษณะโครงการ	กว้าง 5.00 ม. ยาว 94.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุ้มผางกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3
ประมาณราคาโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
	เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

	ยอดยกมา			129,373.16	42,163.76	171,536.92
1.10 โปม	1.00 แผ่น	30.00		30.00	-	30.00
1.11 ลูกกรงกลมเหล็กทาง กว้าง 0.25 ม. หนา 0.15 ม.	10.00 ลบ.ม.	600.00		600.00	-	600.00
					-	-
					-	-
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน			130,003.16	42,163.76	172,166.92

ประมาณราคาโดย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษ สืบบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง


อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

หน่วย : บาท

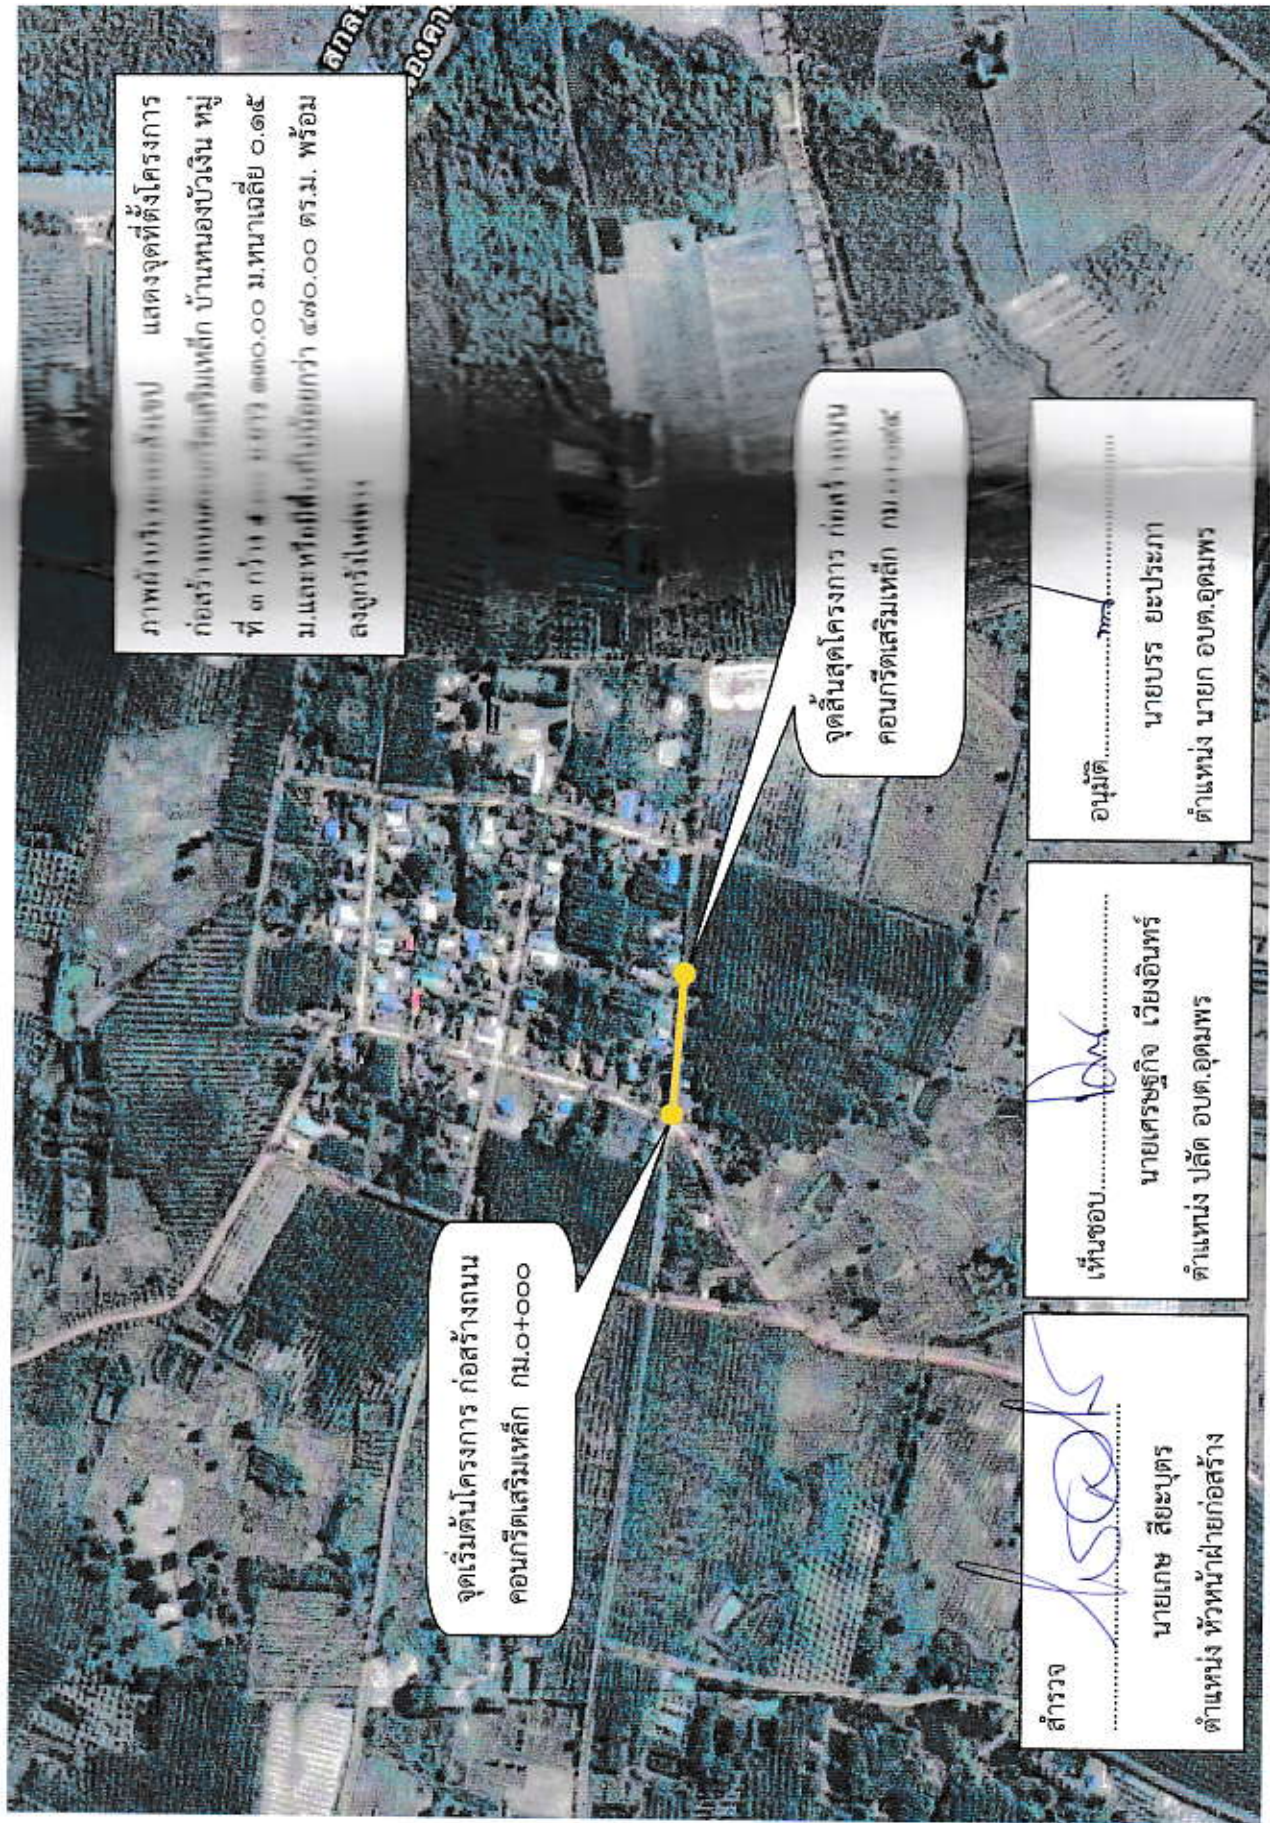

ภาพนี้เป็นเพียงแบบจำลอง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงิน หมู่
ที่ ๓ ตำบล ๔๐๐ ม.หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕
ม.และพื้นที่เป็นพื้นที่กว่า ๔๗๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม
ลงทุนไว้เพื่อ

จุดเริ่มต้นโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๐+๐๐๐

จุดสิ้นสุดโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๐+๐๕๕

สำรวจ
นายเกษ สียะบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ
นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์
ตำแหน่ง ปลัด อบต.อุดมพร

อนุมัติ
นายบรร ยะประภา
ตำแหน่ง นายก อบต.อุดมพร