

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม *ksk*

ลักษณะโครงการ

กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม.

ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำดี หมู่ที่ 2

แบบเลขที่ 19/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เมื่อวันที่ 23

เดือน กรกฎาคม

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	650.00	ตร.ม.			0.50	325.00	325.00	
1.2	งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย		ตร.ม.				-	-	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	32.50	ลบ.ม.	208.37	6,772.02	60.00	3,217.50	9,989.52	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง ค2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	97.50	ลบ.ม.	1,515.3719	147,748.70	430.00	42,510.00	190,258.76	
1.5	เหล็กตะแกรง(Wire Mesh) ๑ 3.80 มม.@ 0.20 ม.	650.00	ตร.ม.	23.00	14,950.00	6.00	3,250.00	18,200.00	
1.6	เหล็กเสริม							-	
	1.6.1 เหล็ก RB ๑ 15 มม. (13.90 kg/เส้น)	0.15290	ตัน	18,691.59	2,857.04	3,400.00	504.57	3,362.51	
	1.6.2 เหล็ก DB ๑ 16 มม. (15.80 kg/เส้น)	0.20540	ตัน	18,691.59	3,830.25	3,400.00	677.82	4,517.07	
1.7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 5 ครั้ง)	11.70	ตร.ม.	113.00	1,322.10		-	1,322.10	
1.8	ค่าแรงงานตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	58.50	ตร.ม.		-	133.00	7,780.50	7,780.50	
1.9	แอสฟัลท์	235.00	ม.	5.00	1,175.00		-	1,175.00	
	ยอดยกไป				178,665.07		59,265.39	236,930.46	

ksk

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มพริก

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านโคกอุดม

ลักษณะโครงการ

กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคำธิ หมู่ที่ 2

แบบเลขที่ 19/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มพริก อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มพริก

เมื่อวันที่

23

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

2561

หน่วย : บาท

ยอดยกมา					178,665.07	58,265.39	236,930.46
1.10 ไฟฟ้า		1.00	แผ่น	30.00	30.00	-	30.00
1.11 ลูกกรงริมไหล่ทาง กว้าง 0.25 ม. หนา 0.15 ม.		12.00	ลบ.ม.	60.00	720.00	-	720.00
					-	-	-
					-	-	-
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					179,415.07	58,265.39	237,680.46

ประมาณราคาโดย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษ สิบะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มพริก

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มพริก

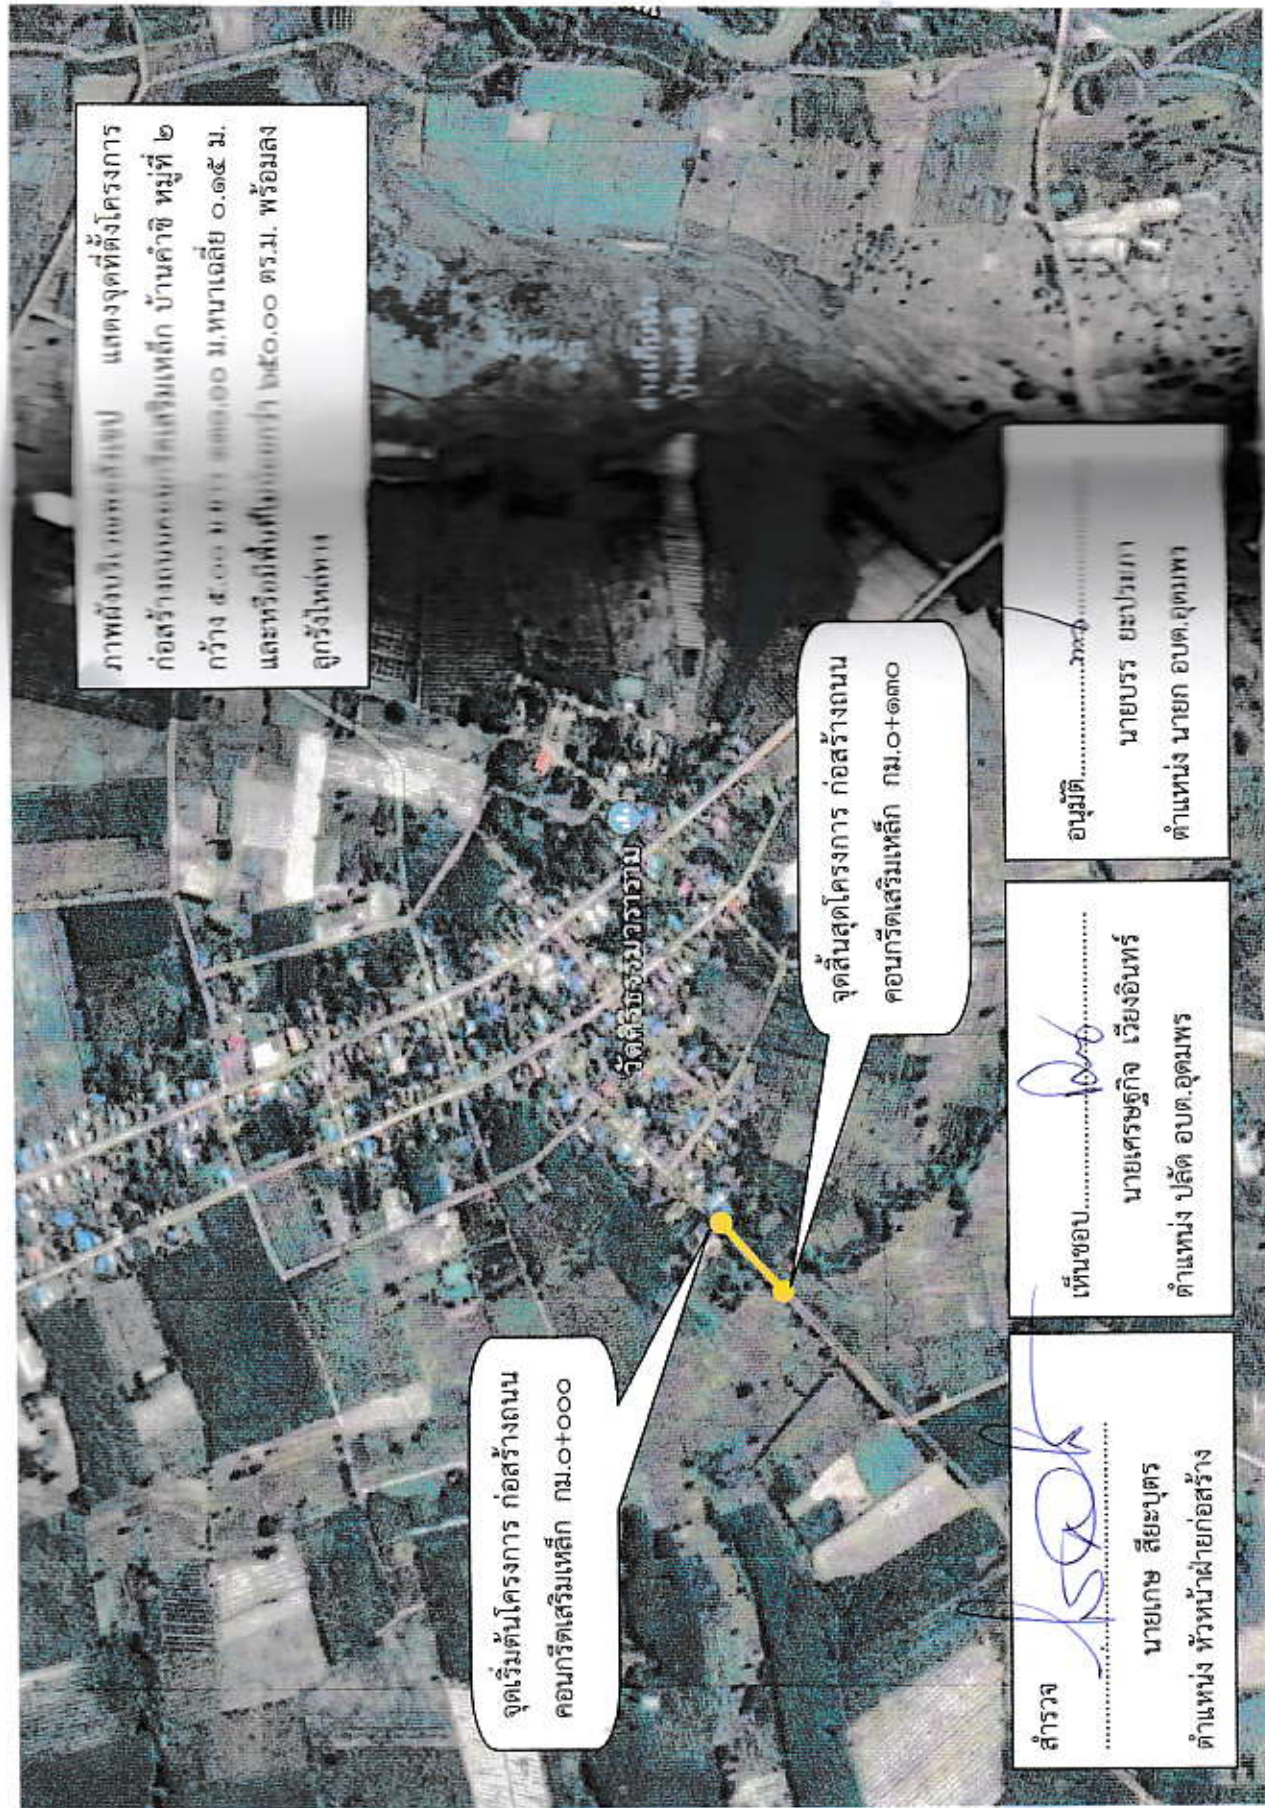

ภาพผังบริเวณอาคาร แสดงจุดที่ตั้งโครงการ
ก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำสี หมู่ที่ ๒
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร เนื้อที่ ๐.๑๕ ไร่
และหรือมีพื้นที่โดยรอบกว่า ๖๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลง
อุปกรณ์ไฟฟ้า

จุดเริ่มต้นโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๐+๐๐๐

จุดตั้งบริเวณอาคาร

จุดสิ้นสุดโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กม.๐+๑๓๐

สำรวจ
นายเกษ สียะบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ.....
นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์
ตำแหน่ง ปลัด อบต.อุดมพร

อนุมัติ.....
นายบรร ยะปานกา
ตำแหน่ง นายก อบต.อุดมพร